Каталог продукции и товаров Vortex ТМ TANK®

Мясная промышленность

VORTEX®
Производственная компания

VORTEX®
Производственная компания

Россия, УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14,
тел: (3412) 26-00-27
www.pk-vortex.ru

Карта моющих средств для производственной санитарии на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности.

Санитарная обработка технологического оборудования и производственных помещений

	Наименование	Свойства	Назначение и область применения	Способы и параметры мойки
Щелочные средства	**Tank FB 17**	Щелочное пенное моющее средство	Комплексная мойка технологического оборудования, блоков розлива, инструментов, тары	1. Ручной способ • конц. 2-5% • темп. 30-45ºС • время 10-20 мин. 2. Механизированный способ • конц. 3-10% • темп. 30-45ºС • время 10-20 мин.
	Tank FBD 0902/2	Щелочное дезинфецирующее пенное моющее средство на основе четвертично-аммониевых соединений (ЧАС)	Комплексная мойка и дезинфекция технологического оборудования: измельчителей, волчков, куттеров, массажеров, фаршемешалок, формовочных автоматов, шприцов, блокорезок, пил, машин для нарезки, фасования, упаковки и т.п., мойка холодильных помещений, полов, стен, автотранспорта, конвейеров, подъемно-транспортного оборудования. Эффективно уничтожает плесень, дрожжевые грибки и предотвращает их рост.	1. Ручной способ • конц. 0,5-5% • темп. 30-45ºС • время 10-20 мин. 2. Механизированный способ • конц. 2-5% • темп. 30-45ºС • время 10-20 мин.
Хлорсодержащие средства	**Tank FBD 0803/1**	Щелочное пенное моющее с активным хлором	Комплексная мойка и дезинфекция различного технологического оборудования, разделочных столов, инвентаря, тары, емкостей, мойка полов, стен, производственных помещений и т.п.	1. Ручной способ • конц. 0,5-5% • темп. 30-45ºС • время 10-20 мин. 2. Механизированный способ • конц. 2-5% • темп. 30-45ºС • время 10-20 мин.
	Tank FBD 0402/1	Щелочное пенное моющее с активным хлором	Комплексная мойка и дезинфекция различного технологического оборудования, инвентаря, тары, емкостей, мойка полов, стен, производственных помещений и т.п. Применяется для обработки оборудования из нержавеющей стали, алюминия, меди, цинка и др. цветных металлов	1. Ручной способ • конц. 2-3% • темп. 30-45ºС • время 10-20 мин. 2. Механизированный способ • конц. 4-5% • темп. 30-45ºС • время 10-20 мин.

Санитарная обработка технологического оборудования и производственных помещений

	Наименование	Свойства	Назначение и область применения	Способы и параметры мойки
Кислотные средства	**Tank FA 18**	Кислотное пенное моющее средство на основе азотной и ортофосфорной кислоты	Ручная и механизированная мойка оборудования для удаления неорганических солевых отложений	1. Ручной способ. • конц.2-5% • темп.30-45ºС • время 10-20 мин. 2. Механизированный способ • конц.1,5-10% • темп.20-80ºС • время 5-15 мин.
	Tank FA 14	Пенное моющее средство на основе органических кислот, без фосфатов	Мойка внешних поверхностей оборудования из нержавеющей стали, полов и стен производственных помещений	1. Ручной способ. • конц.2-5% • темп.30-45ºС • время 10-20 мин. 2. Механизированный способ • конц.1,5-10% • темп.20-80ºС • время 5-15 мин.
	Tank FA 27	Пенное моющее средство на основе ортофосфорной кислоты	Ручная и механизированная мойка оборудования для удаления неорганических солевых отложений	1. Ручной способ. • конц.2-5% • темп.30-45ºС • время 10-20 мин. 2. Механизированный способ • конц.1,5-10% • темп.20-80ºС • время 5-15 мин.
	Tank CAD 1415/3	Беспенное дезинфицирующее средство на основе НУК и перекиси водорода	Низкотемпературная дезинфекция технологического оборудования, емкостей, резервуаров, трубопроводов, инвентаря, тары методом циркуляции, орошения, погружения. Применяться для обеззараживания сточных вод, оборотной воды в охлаждающих системах, для биоцидной обработки различных поверхностей и изделий.	1. Ручной способ. • конц.0,02-0,03% • темп.5-40ºС • время 25-40 мин.
Нейтральные средства	**Tank FN**	Нейтральное гелеобразное моющее средство	Ручная мойка технологического оборудования, разделочных столов, досок, рабочих столов, инвентаря, тары и т.д.	1. Ручной способ. • конц.0,5-1% • темп.30-40ºС • время 10 мин. 2. Механизированный способ • конц.0,5-1% • темп.30-40ºС • время 10 мин.

Санитарная обработка коптильных камер

	Наименование	Свойства	Назначение и область применения	Способы и параметры мойки
Щелочные средства	**Tank CB 46**	Высокощелочное беспенное моющее средство	Очистка термокамер и термошкафов: коптильных, варочных, обжарочных, климатических, охлаждающих, мойка термоагрегатов и автокоптилок, калориферов, грилей,тележек, рам, палок, противней, прочистка стоков; очистка оборудования для тепловой обработки.	1. Циркуляция • конц.0,4-3% • темп.40-80ºС • время 10-20 мин.
	Tank FB 36	Высокощелочное высокопенное моющее средство	Очистка печей, камер холодного копчения, дымогенераторов, калориферов, вентиляции, пароконвектоматов, климокамер, котлов для варки колбас, жаровочных шкафов, фритюрниц, грилей и т.п.	1. Циркуляция • конц.2-5% • темп.20-70ºС • время 10-20 мин. 2. Очистка поверхности • конц.4-10% • темп.20-80ºС • время 5-15 мин.
Кислотные средства	**Tank FA 18**	Кислотное пенное моющее средство на основе азотной и ортофосфорной кислоты	Ручная и механизированная мойка оборудования для удаления неорганических солевых отложений	1. Ручной способ. • конц.2-5% • темп.30-45ºС • время 10-20 мин. 2. Механизированный способ • конц.1,5-10% • темп.20-80ºС • время 5-15 мин.
	Tank FA14	Пенное моющее средство на основе органических кислот, без фосфатов	Мойка внешних поверхностей оборудования из нержавеющей стали, полов и стен производственных помещений	1. Ручной способ. • конц.2-5% • темп.30-45ºС • время 10-20 мин. 2. Механизированный способ • конц.1,5-10% • темп.20-80ºС • время 5-15 мин.
	Tank FA 27	Пенное моющее средство на основе ортофосфорной кислоты	Ручная и механизированная мойка оборудования для удаления неорганических солевых отложений	1. Ручной способ. • конц.2-5% • темп.30-45ºС • время 10-20 мин. 2. Механизированный способ • конц.1,5-10% • темп.20-80ºС • время 5-15 мин.

Санитарная обработка отдельных участков производства

	Наименование	Свойства	Назначение и область применения	Способы и параметры мойки
Щелочные средства	**Tank CB 46**	Высокощелочное беспенное моющее средство	Циркуляционная мойка аппаратов шприцевания, мойка ветчинных форм	1. Ручной способ • конц. 2-5% • темп. 20-70ºС • время 10-20 мин. 2. Механизированный способ • конц. 4-10% • темп. 20-80ºС • время 5-15 мин.
	Tank CB 20	Сильнощелочное моющее средство с алюминиевым ингибитором	Автоматическая мойка и мойка методом замачивания алюминиевых палок	
Хлорсодержащие средства	**Tank CBD 2401/1**	Высокощелочное беспенное моющее средство с активным хлором	Комплексная мойка и дезинфекция оборудования, емкостей, варочных аппаратов, фильтров, танков, форфасов, ЦКБА, трубопроводов, пастеризаторов и т.д.	1. Ручной способ • конц. 1-2% • темп. 20-40ºС • время 3-10 мин. 2. Механизированный способ • конц. 0,5-5% • темп. 20-50ºС • время 3-30 мин.
Нейтральные средства	**Tank LN**	Защитное полирующее средство	Применяется для полировки и сохранения чистоты поверхностного оборудования. Защищает оборудование от коррозии.	

Специальные средства

Наименование	Свойства	Назначение и область применения	Способы и параметры мойки
Tank LBD 0107/1	Низкопенное щелочное моющее средство с активным хлором	Применяется для текстильных материалов, имеющих контакт с пищевыми продуктами; для замачивания хлопчатобумажного белого белья, спецодежды, лабораторных халатов с целью отбеливания и дезинфекции;для мойки и санитарной обработки твердых поверхностей (нержавеющая сталь, керамическая плитка, стеклоэмаль, синтетические материалы)	1. Ручной способ • конц.0,5-10% • темп.20-40ºС • время 10мин.-2 часа 2. Механизированный способ • конц.0,5-2% • темп.20-60ºС • время 15-60 мин.
Tank F Plus	Активная добавка для усиления действия щелочи	Применяется для для усиления моющего действия щелочных растворов при беспенной мойке (CIP-мойка) пищевого оборудования методом циркуляции, рециркуляции, погружения, распыления.	
Tank Anti Friction	Смазка для конвейерных лент	Применяется для улучшения скольжения стеклянных и пластиковых бутылок, алюминиевых банок, ящиков и картонной тары. Средство может использоваться вне зависимости от степени жесткости воды. Отсутствие пенообразования позволяет максимально точно и без сбоев работать контрольно - измерительным приборам.	

Санитарная обработка транспортных средств

Наименование	Свойства	Назначение и область применения	Способы и параметры мойки
Форбицид	Дезинфицирующее моющее средство	Профилактическая дезинфекция транспортных средств, погрузочных площадок (эстакад), весовых	1. Орошение • конц.0,25-0,5% • время 30-60 мин.
Magnat	Бесконтактный автошампунь	Бесконтактная мойка грузового транспорта	1. Эмульсионный способ • конц.0,7-1,5% • время 1-3 мин. 2. Механизированный способ • конц.0,7-1,5% • время 1-3 мин.

Универсальные дезинфицирующие средства для персонала

Наименование	Свойства	Назначение и область применения	Способы и параметры мойки
Joy Sept	Дезинфицирующее средство «Мыло жидкое антибактериальное», кожный антисептик	Мойка и дезинфекция рук персонала. Удаляет грязь, пигментные пятна.	Расход 2-3 мл на одну обработку рук.
Septovit	Дезинфицирующее средство кожный антисептик-спрей спиртовой	Гигиеническая обработка рук спреем	Расход 2-3 мл наносят на предварительно вымытые руки и растирают не менее 1 мин.
	Дезинфицирующее средство кожный антисептик-гель спиртовой	Гигиеническая обработка рук гелем	Расход 4–6 мл наносят на предварительно вымытые руки и растирают не менее 1 мин.

Мойка производственных площадей, сантехники и душевых

Наименование	Свойства	Назначение и область применения	Способы и параметры мойки
Comfort Extra	Щелочное низко- пенное моющее средство	Мойка производственных помещений, полов. Эффективно удаляет жир со скользких полов.	• конц. 0,2 - 1% • темп. 20-30ºС
Comfort	Нейтральное низкопенное моющее средство	Мойка производственных помещений, полов. Эффективно удаляет жир со скользких полов.	• конц. 0,2 - 1% • темп. 20-30ºС
Fumigel	Щелочное геле-образное моющее средство с дезинфицирующим эффектом	Очистка и обеззараживание сантехнического оборудования, душевых. Удаляет грязесолевые и масложировые отложения с поверхностей: керамической плитки, кафеля, стекла и т.п. Мойка производственных площадей, помещений.	Ручная мойка • Расход -5-7 мл/м • Время 2-3 мин

Мойка производственных площадей, сантехники и душевых

Наименование	Свойства	Назначение и область применения	Способы и параметры мойки
Breeze	Кислотное гелеобразное моющее средство	Очистка и обеззараживание сантехнического оборудования, душевых. Удаляет водный и мочевой камень, застарелую ржавчину, известковые, грязесолевые отложения с кислотостойких поверхностей. Устраняет резкие запахи.	Ручная мойка. • Расход – 5-7 мл/м • время 3 - 5 мин
Draft	Щелочное гелеобразное моющее средство	Очистка канализационных труб от пищевых остатков	Расход в зависимости от степени засора • время 2-3 часа

Цветовая кодировка по ХАССП

Кислотный продукт

Щелочной продукт

Хлорсодержащий продукт

Нейтральный продукт

Все дезинфицирующие и моющие средства сертифицированы, имеют соответствующие разрешения и рекомендации к применению. Оптимальные концентрации, параметры мойки подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от характера и степени загрязнения поверхности, условий мойки и типа оборудования.

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис компании. Специалисты нашей компании помогут решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработают технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Продукция изготовлена на предприятии, система управления качеством которого соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

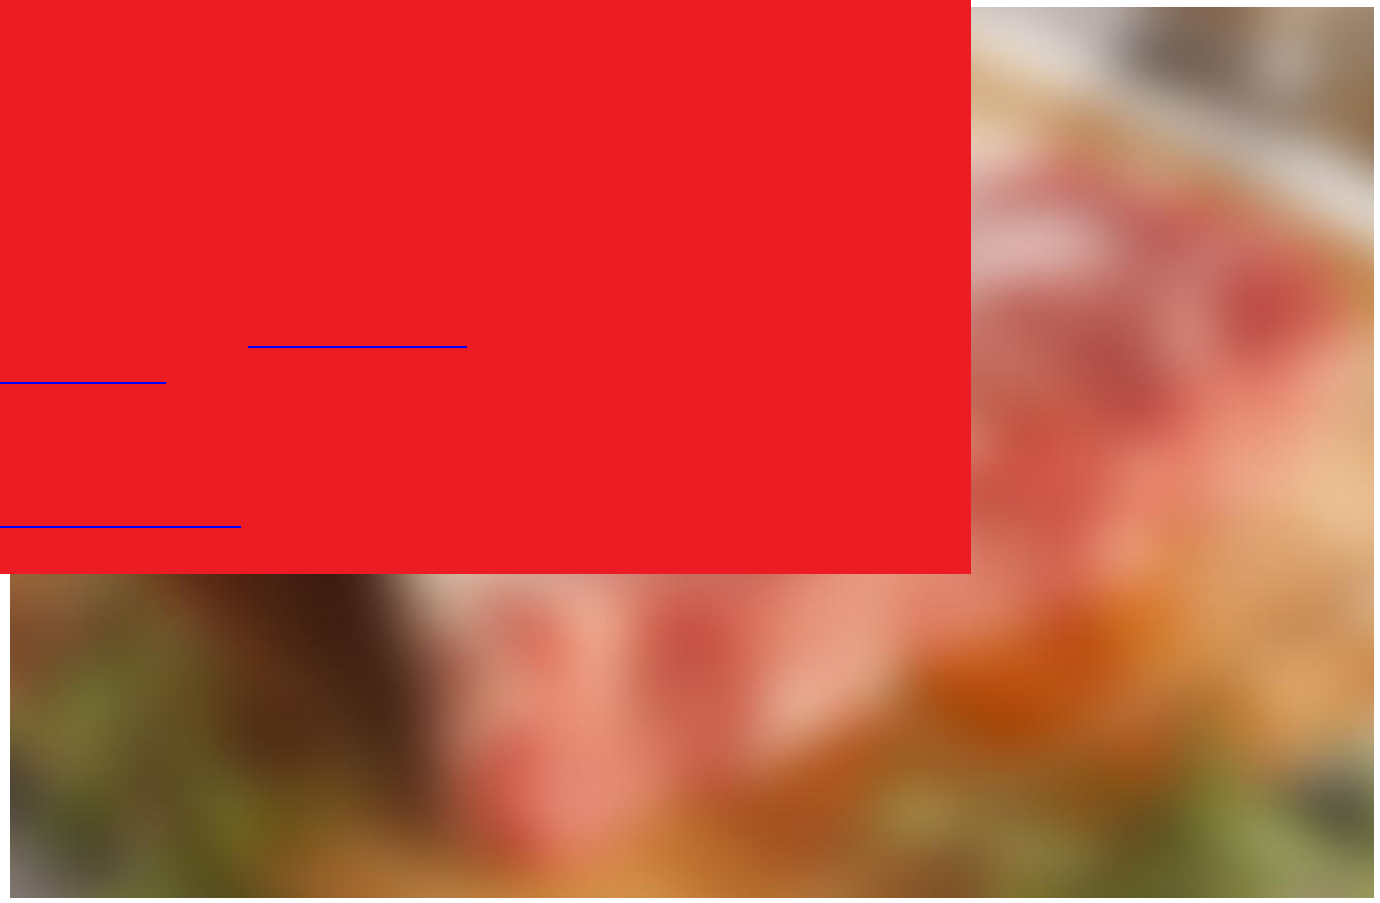

VORTEX®
Производственная компания